



Модульное освещение светодиодное OG-LDP47

Руководство по сборке

Общий вид готовой конструкции:

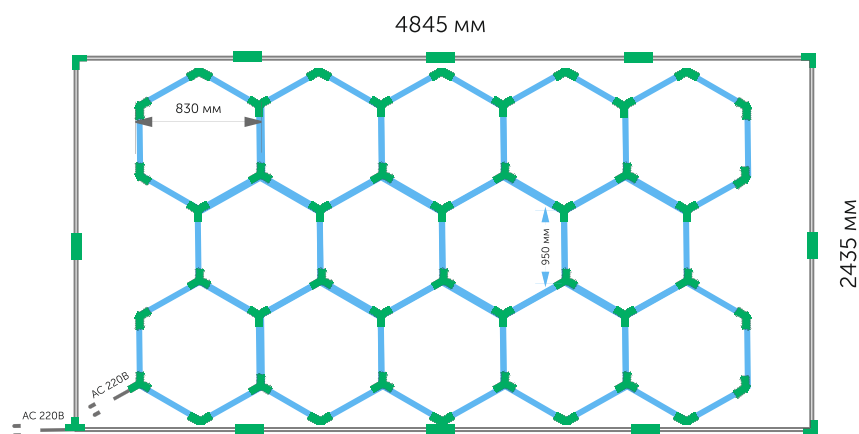

Методы крепления разных частей конструкции:

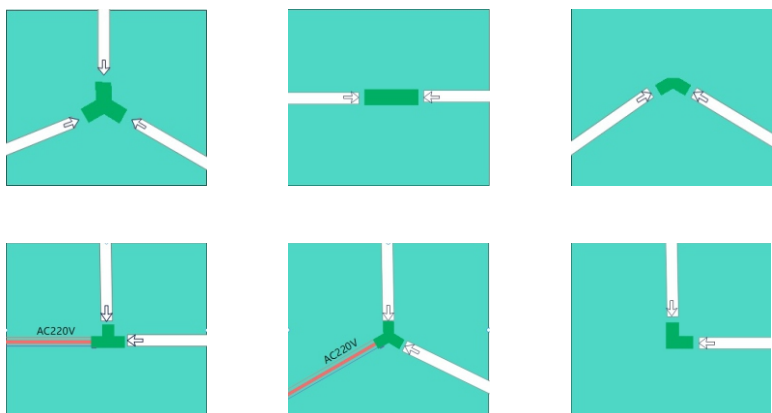

Общие рекомендации:

1. Перед сборкой сверьте комплектность модульного набора с таблицей ниже.
2. Соберите конструкцию согласно инструкции и убедитесь, что крепления надежно соединены.
3. Используйте кронштейн или любое другое приспособление, которое поможет притянуть конструкцию к потолку и закрепить ее там.
4. Модульное освещение использует стандартное напряжение сети AC 220V, никаких адаптеров питания не требуется.
5. Запрещена установка и подключение освещения при включенном электричестве. Это может привести к повреждению модуля, а также к травмам и смерти.

Тех.характеристики:

Питание: AC 220В, 50/60 Гц

Яркость: 110 - 120 лм/Вт

Импульс цветопередачи: Ra >80

Ширина модуля освещения: 19 мм

Мощность: 680 Вт

Температура: 6000 - 6500К

Размер: 4845 x 2435 мм

Вес: 7.5 Кг

Сделано в Китае

Комплектация:

Трубка-светильник 1175 мм	12 шт	Лента	1 шт	Крепеж - тройник	27 шт	Угловой крепеж	3 шт
Трубка-светильник 440 мм	57 шт	Кабель электрический	2 шт	Т-образный крепеж	1 шт	Инструкция	1 шт
Прямой крепеж	8 шт	Крепеж 120°	17 шт	 			