

- 5) В пункте меню «отображение температуры» удерживайте кнопку «режим (MODE)» в течение 2ух секунд пока не раздастся звуковой сигнал, а светодиодный индикатор не переключится: Отображение перейдет в автоматический режим: Время (10с) -> Температура (3с) -> Дата (3с).

Нажмите и удерживайте кнопку «режим (MODE)» еще раз пока не раздастся звуковой сигнал, после чего часы вернутся в режим отображения времени.

- 6) В пункте меню «отображение температуры» нажимайте кнопку «вниз (DOWN)», чтобы переключаться между единицами измерения (C/F).

Диапазон измерения температуры: -10°C ~ +50°C (14°F - 122°F).

- 7) Удерживайте кнопку спящий режим (SNOOZE) в течение 3ех секунд, чтобы включить или выключить режим автоматического затухания дисплея. Чтобы экран включился достаточно издать любой звук или нажать любую кнопку. Во время работы будильника дисплей загорается автоматически.

- 8) Нажмите кнопку «спящий режим (SNOOZE)» чтобы активировать функцию отложенного будильник. Вы можете откладывать будильник на 1-60 минут, по умолчанию стоит 5 минут.

Для настройки отложенного времени используйте кнопки «вверх/вниз (UP/DOWN)».

- 9) Часы имеют функцию автоматического затухания экрана во время сна. Нажимайте кнопку «вверх (UP)», чтобы настроить яркость. Всего есть 3 режима яркости.

В пункте меню «отображение времени» нажмите кнопку «режим (MODE)» 3 раза, чтобы перейти в режим настройки ночного времени. Нажимайте кнопки «вверх/вниз (UP/DOWN)», чтобы включить или выключить режим. По умолчанию ночное время стоит с 18:00 до 06:00.


При включенном режим ночного времени нажмите и удерживайте кнопку «режим (MODE)» чтобы отрегулировать время.

Последовательность настройки режима: режим (MODE) -> часы (Начало отсчета) -> режим (MODE) -> минуты (Начало отсчета) -> режим (MODE) -> часы (Конец отсчета) -> режим (MODE) -> минуты (Конец отсчета).

Технические характеристики:

Модель	OT-CLT09
Отображение времени	Есть (12/24 часовой день)
Отображение даты	Есть (месяц/день/год)
Будильник	Есть
Температура	Есть. (°C / °F)
Функция затемнения экрана	Есть
Авто. Затемнение экрана	Есть
Функция памяти времени	Есть (Требуется CR2032 батарея 3 В)
Питание	DC 5В
Материал	ABS пластик
Дисплей	LED
Цвет	Черный, Белый
RGB-подсветка	Есть

Сделано в Китае



ЧАСЫ НАСТОЛЬНЫЕ RGB

OT-CLT09

Руководство
пользователя

Руководство пользователя

Описание функционала и особенности

1. Кнопки управления

Сзади - режим (MODE), будильник (ALARM), вверх (UP), вниз (DOWN), спящий режим (SNOOZE). Сверху - отложить будильник (SNOOZE).

2. Светодиодный дисплей

RGB дисплей поддерживает 12/24-х часовой формат времени.

3. Дата

Часы имеет функцию отображения даты на экране

4. Будильник

Возможность настройки будильника на каждый день.

При помощи кнопки «Отложить будильник» можно ненадолго отключать сигнал будильника.

5. Температура

Часы имеет функцию отображения температуры на экране в реальном времени.

6. Отображение

Дисплей позволяет выбрать режим отображения данных: Время / Авто.

7. Звуковое сопровождение

Нажмите и удерживайте кнопку спящий режим (SNOOZE) в течение 3 секунд, чтобы включить или выключить звуковое сопровождение при нажатии клавиш.

8. Яркость

Дисплей поддерживает функцию настройки яркости.


9. Спящий режим

Возможность настроить дисплей на автоматическое затухание.


10. Память

Данная функция сохраняет настройки и время при выключении основного питания.

Для работы требуется батарейка типа CR2032.

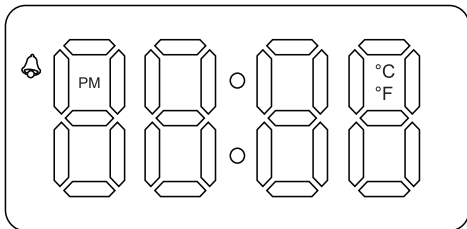

Вид спереди

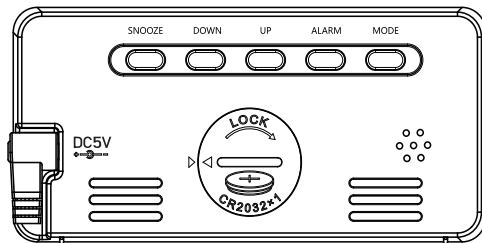

Вид сзади



Вид сверху

Первый запуск и настройка

1) Подключите часы к источнику питания с помощью USB-кабеля в комплекте, часы будут отображать 0:00 по умолчанию.

Нажимайте кнопку «режим (MODE)», чтобы переключаться между пунктами меню настройки часов:

Отображение времени -> Отображение даты -> Отображение температуры -> Ночной режим (Вкл./Выкл.).

2) В пунктах меню «отображение времени» или «отображение даты», удерживайте кнопку «режим (MODE)» в течение 2ух секунд для перехода в соответствующее меню для настройки. нажимайте кнопки «вверх/вниз (UP/DOWN)» для регулировки значения, удерживайте «вверх/вниз (UP/DOWN)» в течение 2ух секунд для ускоренной регулировки значения.

Последовательность настройки часов: 12/24 часовой формат -> Часы -> Минуты

Последовательность настройки даты: Год -> Месяц -> День

Во время регулировки будет мигать индикатор.

3) Выбрав пункт меню «отображение времени» нажмите кнопку «будильник (ALARM)», чтобы включить или выключить будильник. Соответствующий значок «AL» появится или исчезнет.

4) В любом из пунктов меню удерживайте кнопку «будильник (ALARM)» в течение 2ух секунд для перехода в режим настройки. Нажимайте «вверх/вниз (UP/DOWN)» для регулировки значения, удерживайте «вверх/вниз (UP/DOWN)» в течение 2ух секунд для ускоренной регулировки значения.

Последовательность установки: часы -> минуты -> спящий режим -> Расписание будильника.

Будильник будет подавать звуковой сигнал в течение 1 минуты, а значок «AL» будет мигать.

Во время регулировки будет мигать индикатор.

Нажмите любую кнопку, чтобы выключить будильник.