


# TITAVIN

TI-DCL004

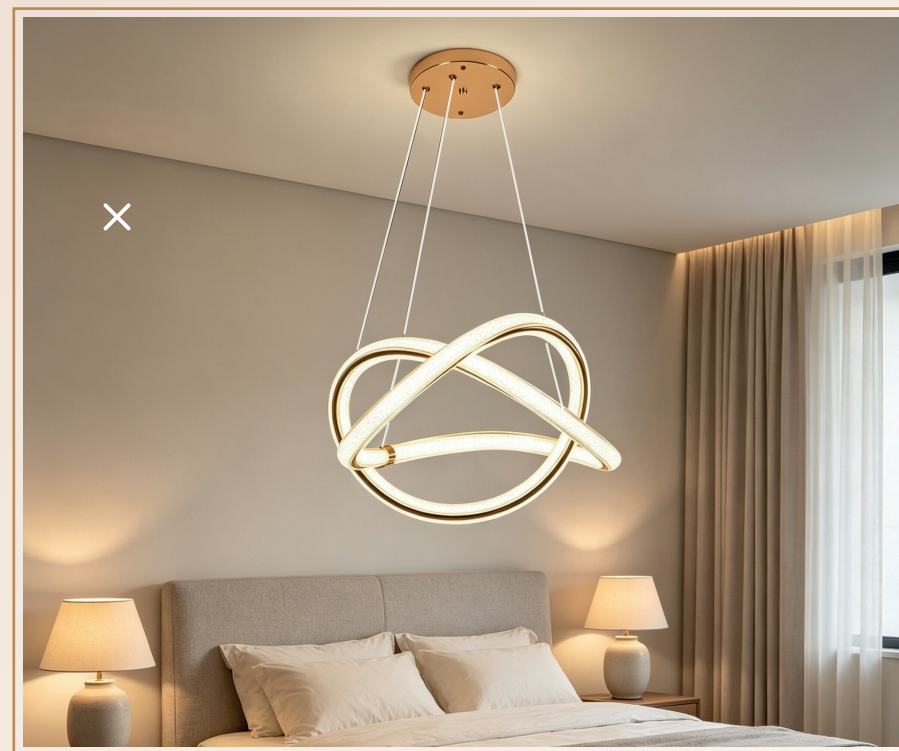

## РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством.  
Просим Вас после ознакомления с руководством хранить его для дальнейшего использования.  
Обновление/изменение характеристик продукта или инструкции производится без предварительного уведомления.

## Технические характеристики

Модель: TI-DCL004

Тип изделия: потолочный LED-светильник

Размер светильника: D = 45 см

Материал корпуса: алюминий + PVC

Источник света: LED-лента

Цветовая температура: 3000 К / 4500 К / 6000 К

Цвет корпуса: французское золото

Мощность: до 118 Вт

Напряжение: AC 220 В

Частота: 50 Гц


Световая эффективность: 135 лм/Вт

Комплектация: светильник, крепёжный комплект, инструкция

## Меры безопасности

1. Используйте крепёж, соответствующий материалу потолка.
2. Светильник предназначен для стационарного подключения к электрической сети.
3. Перед монтажом, обслуживанием или заменой элементов обязательно отключайте питание.
4. Не вносите изменения в конструкцию светильника и не используйте повреждённое изделие.
5. Все электрические соединения должны быть надёжно изолированы.
6. Монтаж должен выполняться в соответствии с действующими требованиями электробезопасности.
7. При отсутствии опыта электромонтажных работ обратитесь к квалифицированному электрику.
8. Не устанавливайте светильник в помещениях с повышенной влажностью.
9. Обеспечьте свободный доступ к светильнику для обслуживания.
10. Изделие предназначено только для использования внутри помещений.
11. Сохраните инструкцию в течение всего срока эксплуатации изделия.

## Схема установки

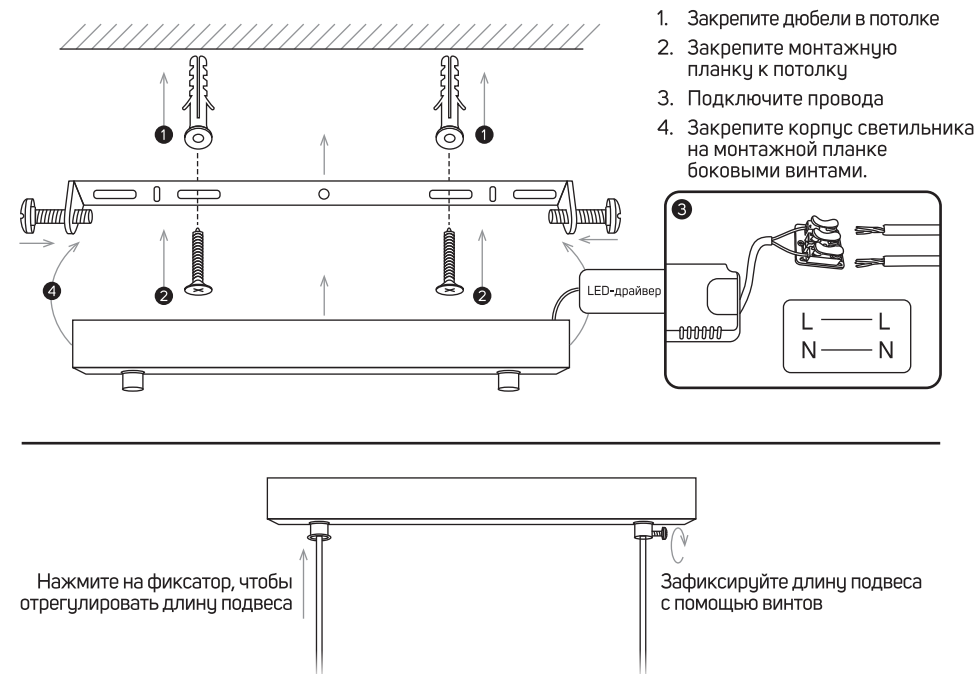

## Инструкция по установке

1. Отключите электропитание на соответствующей линии перед началом работ.
2. Выберите место установки с учётом расположения скрытой электропроводки, труб и других коммуникаций.
3. Закрепите монтажную планку на потолке с помощью крепежа, подходящего для материала потолка.
4. Подключите светильник к электросети в соответствии со схемой подключения.
5. Разместите клеммную колодку внутри монтажной планки или в подготовленной нише за основанием светильника.
6. Установите корпус светильника на монтажную планку и надёжно закрепите его.
7. После завершения монтажа включите электропитание и проверьте работу светильника.